

Schweiß-, Schneid- & Löttechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

1.1

Propantchnik

-

Hartlöt-Griffstücke

1.1201

Propan-Hartlöthandgriff mit Hauptabsperrventil,
Momenthebel und regulierbarer Wachflammeinstellung
Betriebsdruck: 1,5 - 4 bar, Schlauchanschluss: G 3/8" LH,

-

Löteinsätze

1.1202

Hartlöteinsatz für Griffstück Standard, Ø 12 mm Kupferrohre
Betriebsdruck 1,5 - 2,5 bar

1.1203

Hartlöteinsatz für Griffstück "Standard", Ø 18 mm Kupferrohre
Betriebsdruck 1,5 - 2,5 bar

1.1204

Hartlöteinsatz für Griffstück "Standard", Ø 22 mm Kupferrohre
Betriebsdruck 1,5 - 2,5 bar

-

Breitbrenner

1.1205

Breitbrennereinsatz 64 mm für Propan-Griffstück "Standard"
Betriebsdruck 1,5 - 2,5 bar

-

LötKolbenaufsatz

1.1207

LötKolbenaufsatz komplett für Propan-Griffstück "Standard"
bestehend aus:
Hammerlotkolben 350 g, Kolbenbrenner mit Halter, Windschutz mit
Abstellbügel
Betriebsdruck: 1,5 - 2,5 bar

-

Ersatzteile LötKolbenaufsätze

1.1208

HammerlötKolben 350 g für Propan-Griffstück "Standard"

1.1402

Kolbenbrenner mit Halter für LötKolben

1.1401

Windschutz für LötKolben mit Abstellfuß

-

Weichlöten

1.1301

Propan- Weichlöthandgriff aus Holz,
mit drehbarem Schlauchanschluß, Luftdrehchieber
Schlauchanschluss: G 3/8" LH

-

Löteinsätze

1.1302

Weich-Löteinsatz Größe 3 für Propan- Holzgriffstück

1.1303

Weich-Löteinsatz Größe 5 für Propan- Holzgriffstück

1.1304

Weich-Löteinsatz Größe 7 für Propan- Holzgriffstück

-


Breitbrenner

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
1.1305	Breitbrennereinsatz 64 mm für Propan-Holzgriffstück zum Abbrennen von Farben, etc.
-	LötKolbenaufsatz
1.1307	LötKolbenaufsatz komplett für Propan - Holzgriffstück bestehend aus: HammerlötKolben 350 g, Kolbenbrenner, Kolbenhalter, Windschutz
-	Ersatzteile LötKolbenaufsätze (Holz)
1.1308	HammerlötKolben 350g, gekröpft für Propan - Holzgriffstück
1.1402/W	Kolbenbrenner mit Halter für LötKolben
1.1401/W	Windschutz für LötKolben ohne Abstellfuß
-	Anwärbrenner-Sets
1.501/Grün-k	Anwärbrennerset, Griffstück + Standardbrenner"Grün" S 45, ø 45 mm, Gesamtlänge: ca. 400 mm, max. Heizleistung: 44,6 kW (38.000 kcal/h) mit Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 5 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm
1.1501/Grün-s	Anwärbrennerset "Grün" Griffstück + Standardbrenner S 65, ø 65 mm, Gesamtlänge: ca. 800 mm max. Heizleistung: 119,4 kW (100.000 kcal/h) mit Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 10 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm
1.1501/Grün-t	Anwärbrennerset Titanausführung "Grün" Griffstück + Brennerkopf, ø 65 mm, Gesamtlänge: ca. 800 mm max. Heizleistung: 120 kW (100.000 kcal/h) mit Sicherheits-Mitteldruckregler 4 bar mit integrierter Schlauchbruchsicherung und 10 m Hochdruckschlauch 6,3 x 5 mm
-	Ersatzteile für Anwärbrenner
1.1501Grün-h	Handgriffstück "Grün" mit Federhebel
1.1403	Verbindungsrohr 350mm lang, einerseits Überwurfmutter M 14 x 1, andererseits AG M 20 x 1
1.1404	Verbindungsrohr 600 mm lang, einerseits Überwurfmutter M 14 x 1, andererseits AG M 20 x 1
1.1701	Brennerkopf, Edelstahl/Alu, 40 mm für Aufschweißset "Standard" Gasverbrauch bei 1,5 bar: ca. 2000 g/h, Leistung bei 1,5 bar 27,0 kW/h
1.1702	Brennerkopf 50 mm für Aufschweißset "Standard" Gasverbrauch bei 1,5 bar: ca. 3000 g/h, Leistung bei 1,5 bar 47,6 kW/h
1.1703	Brennerkopf 60 mm für Aufschweißset "Standard" Gasverbrauch bei 1,5 bar: ca. 5000 g/h, Leistung bei 1,5 bar 70,8 kW/h

-

Regler

- 1.2002 Niederdruckregler für Campinggeräte, 50mbar, gebördelte Ausführung
Kleinflaschenanschluss nur im Freien zu verwenden
Hinterdruck: fest eingestellt 50 mbar, Leistung: 1,5 kg/h, Ausgang: G 1/4" LH
- 1.2002/K Niederdruckregler für Campinggeräte, 50mbar, gebördelte Ausführung
Kombianschluss nur im Freien zu verwenden
Hinterdruck: fest eingestellt 50 mbar, Leistung: 1,5 kg/h, Ausgang: G 1/4" LH
- 1.2003 Propan-Regler, 2 bar festeingestellt mit SBS, 4kg/h, für 5 und 11 Kg Flaschen
Eingang W 21,8 x 1/14 LH, Ausgang G3/8 LH

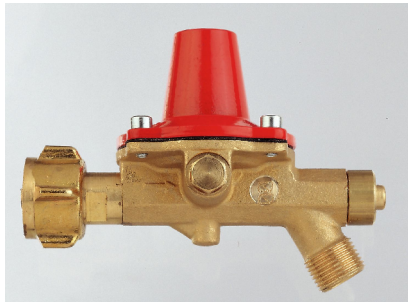

- 1.2004 Propan-Regler, 4 bar festeingestellt mit SBS, 14kg/h, für 5 + 11 und 33 Kg Flaschen
Eingang W21,8 x 1/14 LH, Ausgang 3/8 LH
- 1.2005 Propan-Regler mit Manometer, 0,5-4 bar, mit SBS, 14 kg/h, für 5 + 11 und 33 Kg Flaschen
Eingang W21,8 x 1/14 LH, Ausgang G3/8 LH

-

Zubehör

- 1.1901 Kleinflasche 425 g, TÜV geprüft, nahtlos gezogene Stahlflasche mit Ventil und Haken mit Standfuss
Anschluss: G 3/8" LH
- 1.1902 Umfüllstutzen zur Befüllung der Kleinstflasche 425 g aus 5 kg und 11 kg Flaschen (Haushaltsanschluss)
- 1.2001 Ventil für Kleinstflasche 425g
- 751003489 Drehbarer Schlauchanschluß G3/8 LH für Schläuche DN 6,3

