

Schweiß-, Schneid- & Löttechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

1.2

Druckminderer

-

Flaschendruckminderer

1.1130

Druckminderer Sauerstoff,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
Flaschenanschluß G3/4RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 155 m³/h

Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm



1.1130/20

Druckminderer Sauerstoff,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 20 bar,
Flaschenanschluß G3/4RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 300 m³/h mit Edelstahlmembrane,

Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 400 mm

1.1132

Druckminderer Acetylen,

einstufig, Arbeitsdruck max.: 1,5 bar,
Flaschenanschluß Bügel, Schlauchanschluß G3/8LH,
Durchfluss: 30 m³/h (Luft)

1.1133


Druckminderer Propan,

einstufig, Arbeitsdruck max.: 4 bar,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"LH, Schlauchanschluß G3/8LH ,
Durchfluss: 16,5 m³/h

1.1134

Druckminderer Stickstoff,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
Flaschenanschluß W24,32 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 155 m³/h,



Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

1.1141

Druckminderer Stickstoff,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 50 bar,
Flaschenanschluß W24,32 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 450 m³/h, mit Edelstahlmembrane

1.1141/K

Druckminderer Stickstoff,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 50 bar,
Flaschenanschluß W24,32 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 450 m³/h, mit Edelstahlmembrane



1.1131

Druckminderer Argon/CO2,

einstufig, 200 bar, Messbereich: 30 l/m,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 30l/m

1.1138

Druckminderer Argon/CO2,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH ,
Durchfluss: 155 m³/h,

1.1136

Druckminderer Druckluft,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
Flaschenanschluß G5/8 aussen, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 155 m³/h,

1.1137

Druckminderer Wasserstoff,

einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"LH , Schlauchanschluß G3/8LH,
Durchfluss: 155 m³/h,

1.1142

Druckminderer Formiergas,

einstufig, 200 bar, Messbereich: 50 l/m,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"LH, Schlauchanschluß G3/8LH,
Durchfluss: 50 l/m,

- Druckminderer mit Flowmeter

1.1139

Druckminderer Argon/CO2 mit Flowmeter,

einstufig, 200 bar, Messbereich: 30 l/m,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 30l/m



1.1140

Druckminderer Argon/CO2 mit Doppelflowmeter,

einstufig, 200 bar, Messbereich: 30 l/m,
Flaschenanschluß W21,80 x 1/14"RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 30l/m

- **Druckminderer 1-stufig, 300bar**

1.1146

Druckminderer Sauerstoff,
 einstufig, 300 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
 Flaschenanschluß W30x2RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
 Durchfluss: 155 m³/h
Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm

1.1147

Druckminderer Stickstoff,
 einstufig, 300 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
 Flaschenanschluß W30x2RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
 Durchfluss: 155 m³/h,



1.1148


Druckminderer Argon/CO2, einstufig, 300 bar,
 Messbereich: 30 l/m, Flaschenanschluß W30x2RH,
 Schlauchanschluß G1/4RH, Durchfluss: 30l/m

-

Druckminderer 2-stufig

1.1143

Druckminderer Sauerstoff,
 doppelstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 20 bar,
 Flaschenanschluß G3/4RH, Schlauchanschluß G3/8RH,
 Durchfluss: 100 m³/h




-

Hochleistungsdruckminderer

1.1145

Hochleistungsdruckminderer Stickstoff,
 einstufig, 200 bar, Arbeitsdruck max.: 200 bar,
 Flaschenanschluß W24,32 x 1/14"RH, Ausgang 0,860X14TPI,
 Abgangsstück flachdichtend für 15 mm Cu-Rohr (Lötstutzen)
 inkl. Schneidringverschraubung für 6 mm Cu-Rohr

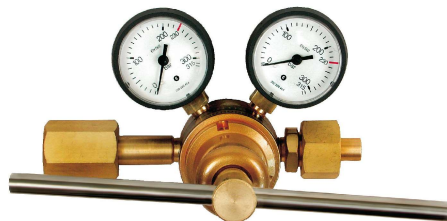

1.1153

Entnahmestellen-Druckminderer

Entnahmestellendruckminderer Sauerstoff,
40 bar, Arbeitsdruck max.: 10 bar,
Flaschenanschluß G3/8RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 95 m³/h (Luft)



1.1152

Entnahmestellendruckminderer Acetylen,
einstufig, Arbeitsdruck max.: 1,5 bar,
Flaschenanschluß G3/8LH, Schlauchanschluß G3/8LH

1.1151

Entnahmestellendruckminderer Argon/CO₂,
einstufig, 40 bar, Messbereich 30 l/m,
Flaschenanschluß G3/8RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 30l/m


1.1150

**Entnahmestellendruckminderer Argon/CO₂ mit
Doppelflowmeter,**
40 bar, Messbereich 30 l/m,
Flaschenanschluß G3/8RH, Schlauchanschluß G1/4RH,
Durchfluss: 30l/m

- Entnahmestellen-Zubehör

1.1160

Entnahmestelleneinheit Sauerstoff,
Anschluss Ringleitung 12 mm
inkl. Löt- oder Schweißnippel, Anschlusskörper, Kugelhahn und
Ausgangsgewinde G3/8RH



1.1161


Entnahmestelleneinheit Brenngas,
Anschluss Ringleitung 12 mm
inkl. Löt- oder Schweißnippel, Anschlusskörper, Kugelhahn und
Ausgangsgewinde G3/8LH

1.1162

Entnahmestelleneinheit Argon/CO₂,
Anschluss Ringleitung 12 mm
inkl. Löt- oder Schweißnippel, Anschlusskörper, Kugelhahn und
Ausgangsgewinde G3/8RH

Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

1.1163

Haltewinkel für 1 Entnahmestelle,
kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Baulänge 85 mm

1.1164

Haltewinkel für 2 Entnahmestelle,
kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Baulänge 180 mm

1.1165

Haltewinkel für 3 Entnahmestelle,
kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Baulänge 310 mm

1.1166

Haltewinkel für 4 Entnahmestelle,
kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Baulänge 440 mm