

Baustellensicherungen

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

- Baustellensicherungen

- Leitkegel

8.7088/B

Verkehrsleitkegel "Vulkan", 2 teilig, rot / weiß

- 50 cm
- BAST zugelassen
- DIN EN13422
- Kegeltülle aus HD-PE, Kegelfuß aus Recyclingmaterial
- hohe Standsicherheit durch innovative Kippschutzkante
- optimiertes Stapeln ohne Festsaugen
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH
- PVC-Recyclingfuß austauschbar
- Griffmulde für einfaches Handling (auch mit Handschuhen)

Achtung:

Leitkegel entspricht den Vorschriften der StVO.



8.7088

Verkehrsleitkegel, tagesleuchtend, rot / weiß

- 50 cm
- tagesleuchtend mit zwei Folienringen
- PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen
- keine gesundheitsgefährdenden Stoffe
- kältebeständig und bei Hitze formstabil
- UV-stabilisiert

Achtung:

Tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht den Vorschriften der StVO.



Baken**Leitbake Future D**

- Folie gemäß Reflektionsklasse RA1/A
- Folienmaß: 1000 x 250 mm
- passend für Fußplatte MB-TL 92 sowie Bakenleuchte Future D
- stabiler Bakenkörper mit Folienschutz und Griffkante
- BASt-geprüft
- Maße: 1320 x 295 x 55 mm
- Gewicht: 3,88 kg



-


Absturzsicherungen

8.7083/BA

Straßenabsicherung "Future"

- Maße: 2150 x 11150 x 50
- Folie Typ RA1/A
- geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA
- vorgeschrieben bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
- aus HD-PE, UV-stabilisiert
- zu verwenden in TL-Fußplatten
- ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681
- Gewicht: 16,5 kg

(Abbildung zeigt Straßenabsicherung mit Fußplatte K1)

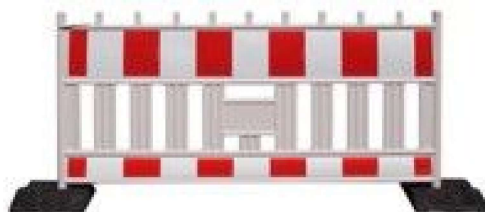

Fußplatten**Fußplatte Typ MB- TL 92**

- für Leitbake Future D
- 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm,
3 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm
(Kombiöffnung)
- Maße: 800 x 400 x 120 mm
- Gewicht: 28 kg

**Fußplatte Typ K1**

- für Absturzsicherung
- 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Aufnahmeöffnungen: 2 x 60 x 60 mm,
3 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm
(Kombiöffnung)
- Maße: 800 x 400 x 120 mm
- Gewicht: 28 kg



-

Warnleuchten & Zubehör

-

Warnleuchten

- umschaltbar Blink/Dauerlicht
- Lichtaustritt 180 mm, entspricht EN 12352 -L6
- LED gelb, doppelseitig
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse
- robuste und einfach austauschbare Elektronik
- je Leuchtrichtung nur eine hochwertige LED,
dadurch geringerer Stromverbrauch,
- Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
- BAST und TL geprüft
- **(Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)**

Artikel-Nr. **Artikelbeschreibung**

8.7083 **Bakenwarnleuchte mit Öse**
- Lampengehäuse mit montierter Öse an der Streuscheibe



8.7083/T **Bakenwarnleuchte mit Tragegriff**
- Lampengehäuse "gekapselt"
- mit komfortablem Tragegriff
- für Leitbake und Straßenabsicherung Future D



- **Warnleuchtzubehör**

8.7085 **Halterung für Warnleuchte**
- zur Befestigung der Leuchte an Absturzsicherungen
- bestehend aus: Gewindeplatte, U- Bügel und Verschraubung



8.7083/S **Umschalt Schlüssel für Warnleuchte**
- Schützt die Zapfen von Absperrgittern und
 Absturzsicherungen vor dem Abdrehen



8.7081

Absperrbänder**Absperrband**

- rot / weiß
- Rolle a 500 m
- Breite: 80 mm
- extrem reißfest



-

Absperrketten

8.7081/K

Absperrkette, rot / weiß

- aus Kunststoff
- rot / weiß in 1 m- Schritten
- Länge: 50 m
- Stärke: 6 mm




-

Absperrhalter mit Haken

8.7418

Absperrhalter mit Haken

- Länge: 120 cm
- Stahl
- Farbe: rot

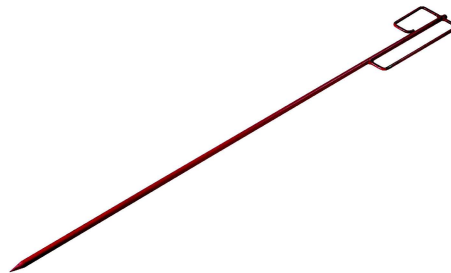

751003483

Warnfahnen**Warnfahne, orange / weiß**

- Größe: 50 x 50 cm
- Stablänge: 80 cm
- Material: Polyester



-

Container-Warnaufkleber

560

Container-Warnmarkierung aus Folie RA2/B

- Set a je 4 Stück rechts / links- weisend
- nach DIN 67520 und DIN 6171
- zur Nutzung von eingeschränkten Sonderrechten nach § 35 (6) StVO
- Anwendungspaket bestehend aus:
je 4 Stück Zuschnitten 141 x 705 mm

