

Ladungssicherung

Artikel-Nr.


Artikelbeschreibung

- **Ladungssicherung**

- **Zurrgurte**

- **einteilig**
0,25 Tonnen

- Material: Polyester
- Zugkraft: direkt: LC 250 daN
Umreifung: LC 500 daN
STF: 117 daN
- DIN EN 12 195-2



8.7338/6 **Zurrgurt, einteilig, 25 mm x 6,0 m**

- **zweiteilig**
1,0 Tonnen

- Material: Polyester
- Zugkraft: direkt: 1000 daN
Umreifung: LC 2.000 daN
STF: 200 daN
- Ausführung: mit Spitzhaken und Ratsche
- DIN EN 12 195-2



8.7339/6 **Zurrgurt, zweiteilig, 35 mm x 6,0 m**

4,0 Tonnen

- Material: Polyester
- Zugkraft: direkt: LC 2.000 daN
Umreifung: LC 4.000 daN
STF: 300 daN
- Ausführung: mit Spitzhaken und Ratsche
- DIN EN 12 195-2



8.7340/6 **Zurrgurt, zweiteilig, 50 mm x 6,0 m**

8.7340/8 **Zurrgurt, zweiteilig, 50 mm x 8,0 m**

-

Sets


8.7341/4

- Zurrgurt-Set, 4 tlg.**
- 4 x Zurrgurt, 2-teilig
 - 25 mm x 5 m
 - LC 250 daN
 - mit Ratsche und S-Haken
 - TÜV/GS geprüft




8.7341/8

- Zurrgurt-Set, 8 tlg.**
- 2 x Zurrgurt, 4 m mit Ratsche und S-Haken, LC 250 daN
 - 2 x Zurrgurt, 3 m mit Klemmschloss ohne Haken, LC 125 daN
 - 4 x Gummi-Spannseil mit Haken in versch. Längen
 - in Blister-Verpackung
 - TÜV/GS geprüft

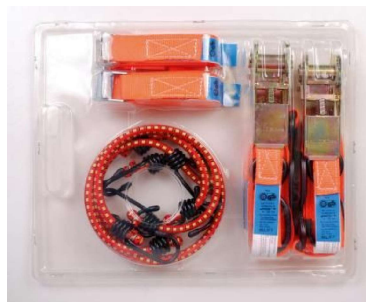

Abdecknetze

- Maschenweite 45 mm
- mit Randleine
- Material: Polypropylen, knotenlos
- besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen, Containern und PKW-Anhängern
- weitestgehend UV-beständig
- gute Abriebfestigkeit
- sehr flexibel und reißfest
- Verwendung zum Niederzurren und zur Laderaumabtrennung möglich
- DEKRA-zertifiziert



8.7342

Abdecknetz, MW 45 mm, 3,0 x 4,0 m

8.7343

Abdecknetz, MW 45 mm, 3,5 x 6,0 m